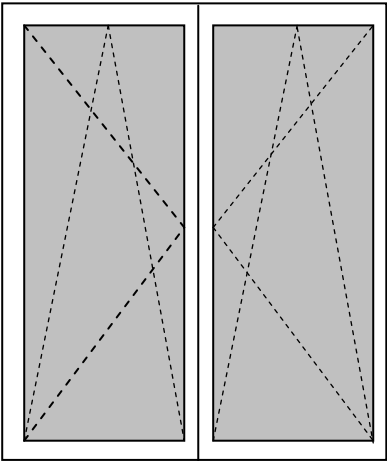



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA		*	Wylaz dachowy WD
			
wymiar w świetle	S	1230	350
ościeżnicy (mm)	H	1430	450
wymiar w świetle	S₀	1400	450
ościeży (mm)	H₀	1600	550
powierzchnia (m ²)		2,24	0,25
ilość (szt.)		11	2
razem powierzchnia (m ²)		24,64	0,50
materiał		PCV	drewno

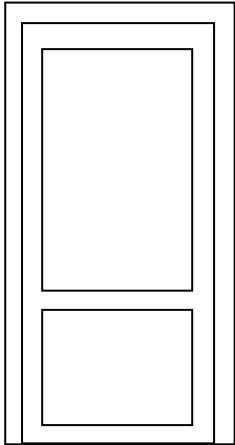
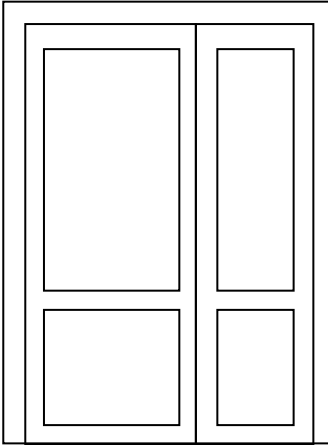
Uwaga:

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U < 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Okucia winny umożliwiać rozczelnienie okien celem infiltracji.

* W ramach okiennych sali zapewnić kontrolowaną wymianę powietrza (wywietrzniki zamontowane w ramach okiennych)

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ



OZNACZENIA	*		*	
				
wymiar w świetle ościeży (mm)	1000		1700	
	2055		2055	
wymiar w świetle ościeżnicy (mm)	900		1600	
	2000		2500	
powierzchnia (m ²)	1,9		3,2	
	L	P	L	P
ilość szt.	4	2	1	1
ogółem	6		1	
material	drzewo		drzewo	

* - drzwi do łazienki z kratką nawiewną.

Uwaga:

Przed montażem należy bezwzględnie dokonać pomiarów z natury.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA			EI 60	
				
wymiar w świetle	S₀	1100	1100	
ościeży (mm)	H₀	2055	2055	
wymiar w świetle	S	1000	1000	
ościeżnicy (mm)	H	2000	2000	
powierzchnia (m ²)		2,0	2,0	
ilość szt.	L	P	L	P
	2	2		2
ogółem	4		2	
materiał	Stal		Stal	

Uwaga:

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U < 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Przed montażem należy bezwzględnie dokonać pomiarów z natury.