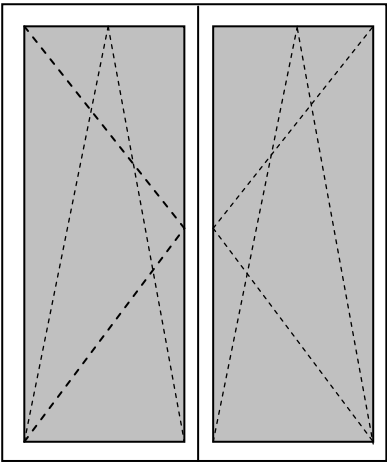



ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

OZNACZENIA	*	Wyłaz dachowy WD
		
wymiar w świetle S	1230	350
ościeżnicy (mm) H	1430	450
wymiar w świetle S₀	1400	450
ościeży (mm) H₀	1600	550
powierzchnia (m ²)	2,24	0,25
ilość (szt.)	11	2
razem powierzchnia (m ²)	24,64	0,50
materiał	PCV	drewno

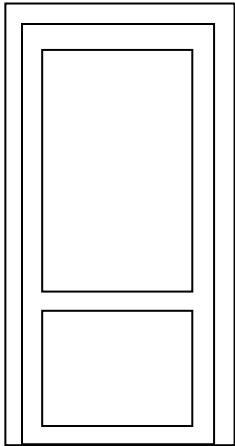
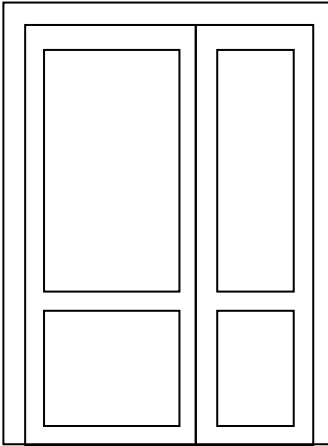

Uwaga:

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U < 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Okucia winny umożliwiać rozczelnienie okien celem infiltracji.

* W ramach okiennych sali zapewnić kontrolowaną wymianę powietrza (wywietrzniki zamontowane w ramach okiennych)

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ WEWNĘTRZNEJ



OZNACZENIA					*	
						
wymiar w świetle	1000		1700		900	
ościeży (mm)	2055		2055		2055	
wymiar w świetle	900		1600		800	
ościeżnicy (mm)	2000		2000		2000	
powierzchnia (m ²)	1,9		3,2		1,6	
ilość szt.	L	P	L	P	L	P
	4 w tym 1* i 1 EI60	2		1	1	
ogółem	6		1		1	
materiał	Drzewo, (Stalowe - EI60)		drzewo		drzewo	

* - drzwi do łazienki z kratką nawiewną.

Uwaga:

Przed montażem należy bezwzględnie dokonać pomiarów z natury.

WYKAZ STOLARKI DRZWIOWEJ ZEWNĘTRZNEJ

OZNACZENIA			EI 60
			
wymiar w świetle S₀	1100		1100
ościeży (mm) H₀	2055		2055
wymiar w świetle S	1000		1000
ościeżnicy (mm) H	2000		2000
powierzchnia (m ²)	2,0		2,0
ilość szt.	L	P	L
	2	2	2
ogółem	4		2
materiał	Stal		Stal

Uwaga:

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna $U < 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$.

Przed montażem należy bezwzględnie dokonać pomiarów z natury.