



B-B




asfaltobeton 5cm
skroplenie upytynionym asfaltem 1,5kg/m²
asfaltobeton 7cm
skroplenie upytynionym asfaltem 1,5kg/m²
mieszanka kamienia tamanego fr. 0-31,5 ls=10 20cm
zasypka gr. mineralnym ls=0,98 0,4-1,6m
przepust HCPA 06 160/120 L=11,0m
mieszanka kamienia tamanego fr. 0-31,5 30cm

A-A

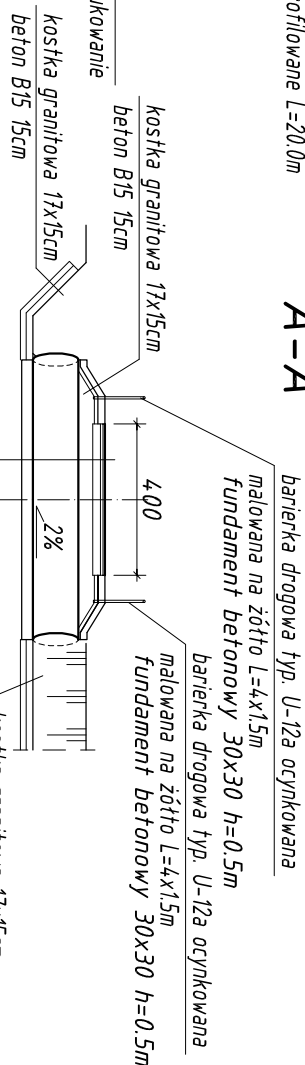

7-7



<i>mieszanka kamienia tamanego fr. 0-31,5 ls=1,0 15cm</i> <i>podłoże wyrównane i zagęszczone ls=0,98</i>	<i>mieszanka kamienia tamanego fr. 0-31,5 ls=1,0 15cm</i> <i>podłoże wyrównane i zagęszczone ls=0,98</i>
--	--

barierka drogowa typ. U-12a ocynkowana
malowana na żółto $L=4 \times 1,5 \text{ m}$
fundament betonowy $30 \times 30 \text{ h}=0,5 \text{ m}$

barierka drogowa typ. U-12a ocynkowana
malowana na żółto $L=4 \times 1,5m$
fundament betonowy 30×30 $h=0,5m$

skroplenie upytymionym asfaltem 1.5g/m²
mieszanka kamienia łamanego fr. 0-3/5 ls=10 20cm
zasypka gr. mineralnym ls=0.98 0.4-16m
przepust HCPA 06 180/120 L=11.0m
mieszanka kamienia łamanego fr. 0-3/5 30cm

mieszanka kamienia tamanego fr. 0-31.5 30cm

istniejące korzyto rowu
omocnione poprzez wybrukowanie

istniejące koryto rowu
oczyszczone i wyprofilowane L=20.0m

INWESTBUD
Przedsiębiorstwo "INWESTBUD" Sp. z o.o.,
58-306 Walbrzych, ul. Jaworowa 15a

Projektant br. drogowej	mgr inż. Ryszard Chudy	33/72	Data: 05.2014r.
Projektant br. konstrukcyjnej	mgr inż. Jacek Stasiak	264/DOŚ/10	
Zadanie:			Skala:
Remont i przebudowa drogi w obrębie przepustu zlokalizowanego na działce nr 672 obręb Witków			1:200
Inwestor:			Stadium:
Gmino Czarny Bór ul. XXX-lecia PRL 18; 58-379 CzarnyBór			PT.
Tytuł rys.:			Nr rys.:
SZCZEGÓŁY KONSTRUKCYJNE			2

Zostreżenie się wszelkie prawo wynikające z ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniany lub odpisywany komunikatem, bez pisemnej zgody firmy projektowej.