




1. Ściana
 - cegła ceramiczna
2. Mocowanie podstawowe
 - ispo Zaprawa Klejąca (zaprawa mineralna)
3. Izolacja termiczna
 - płyta styropianowa EPS 70-031 140mm - $\lambda=0,031W/mK$
4. Mocowanie dodatkowe
 - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
 - ispos nr 1 Zaprawa Zbrojąca lub ispo Duo
 - tkanina z włókna szklanego impregnowana
6. Wyprawa tynkarska
 - ispo Leichtputz K (mineralny - faktura baranka)
 - ispo Leichtputz K (mineralny - faktura żłobiona)
 - Ispolit (akrylowy - faktura baranka)
 - ispo Rillenputz (akrylowy - faktura żłobiona)
7. Powłoka pośrednia
 - Sto-Putzgrunt
8. Farba
 - AC-architektural Colours: elewacja odcień nr 16237, 16238

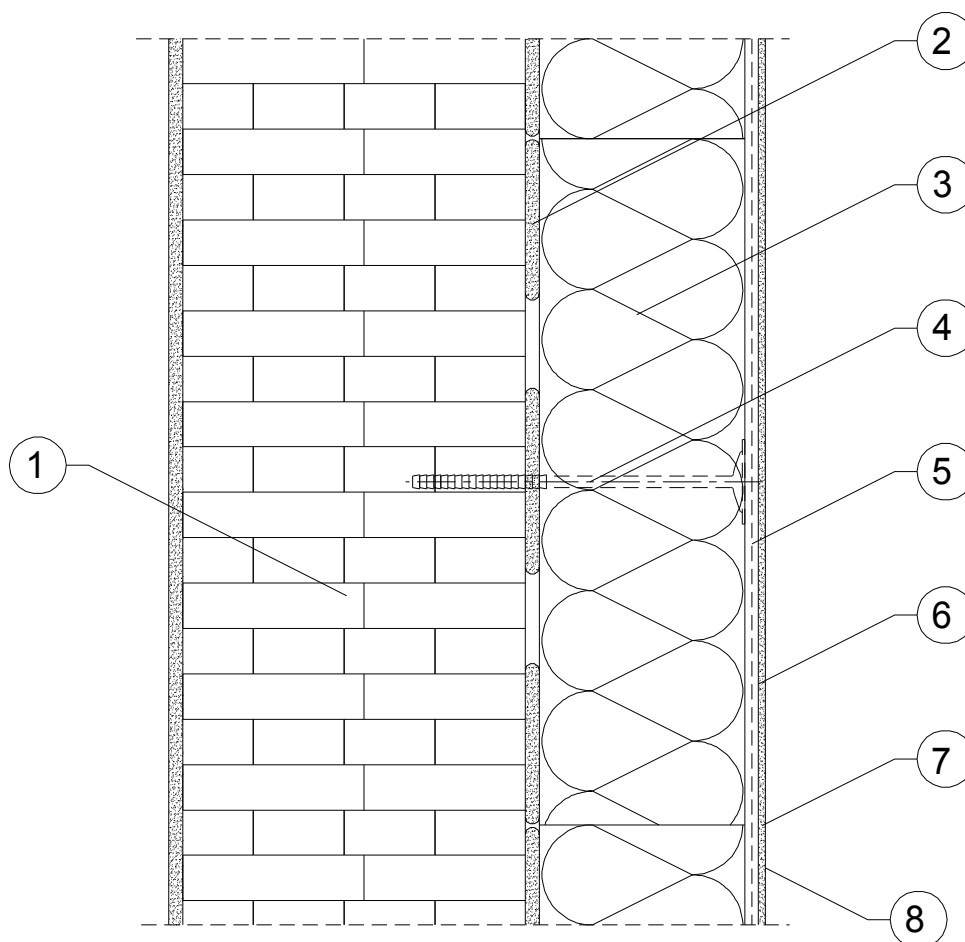

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury
w Witkowie 13, gmina Czarny Bór

Inwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

PROJEKT WYKONAWCZY
SCHEMAT WARSTW
DOCIEPLENIA

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: arch. + konstr.	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	05.04.2016		Skala	1:25
Asystent:	inż. Agnieszka Słysz		05.04.2016		Nr rys.	18
					Nr str.	47