




1. Ściana
 - cegła ceramiczna
2. Mocowanie podstawowe
 - Zaprawa Klejąca (zaprawa mineralna)
3. Izolacja termiczna
 - płyta styropianowa EPS 70-031 110mm - $\lambda=0,031W/mK$
4. Mocowanie dodatkowe
 - łączniki mechaniczne (kołki) z trzpieniem wbijanym z metalu, o średnicy talerzyka min 60 mm
5. Zaprawa klejowa zbrojona
 - Zaprawa Zbrojąca lub ispo Duo
 - tkanina z włókna szklanego impregnowana
6. Wyprawa tynkarska
 - mineralny - faktura baranka
 - mineralny - faktura żłobiona
 - akrylowy - faktura baranka
 - akrylowy - faktura żłobiona
7. Powłoka pośrednia
 - w kolorze tynku
8. Farba
 - elewacja odcień uzgodniony z inwestorem zgodnie z rys. elewacji

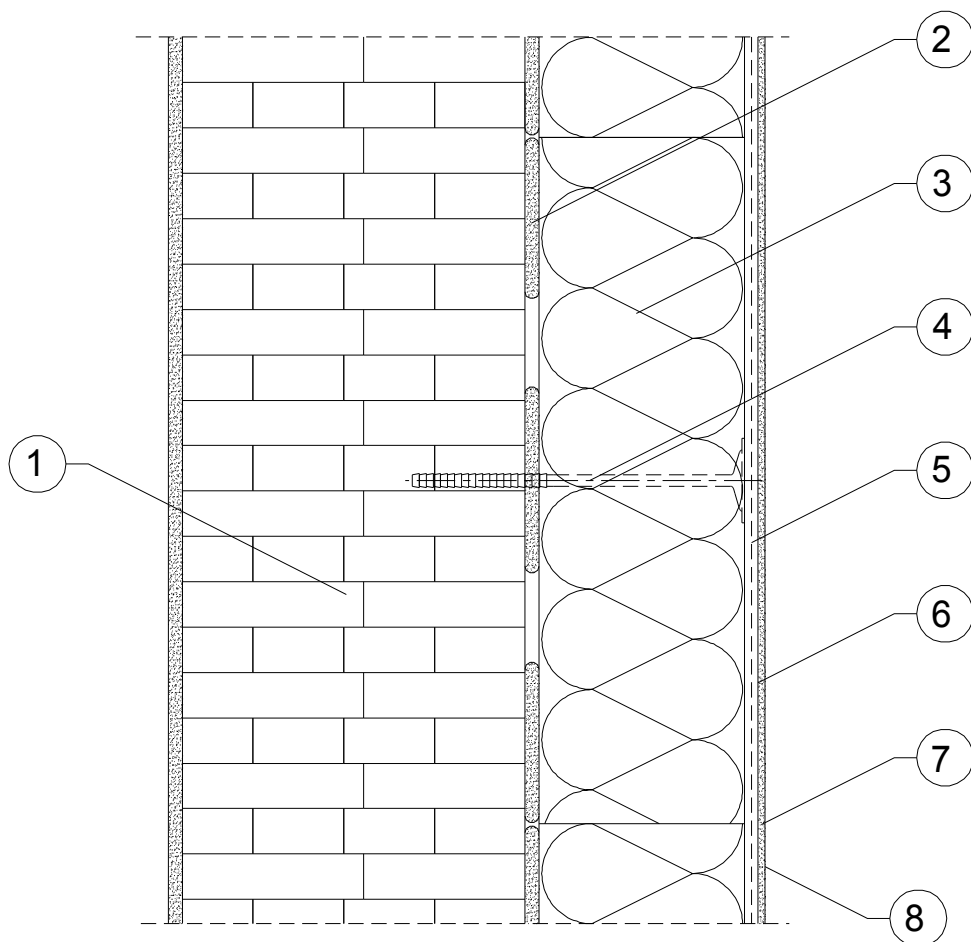

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Termomodernizacja budynku przy
ul. Kamiennogórskiej 22
w Czarnym Borze

Inwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18,
58-379 Czarny Bór

PROJEKT WYKONAWCZY
SCHEMAT WARSTW
DOCIEPLENIA

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant arch. + konstr.	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	05.04.2016		Skala	1:25
Sprawdzający arch. + konstr.	mgr inż. arch. Anetta Roszczenko	05/04/DOIA	05.04.2016		Nr rys.	18
Asystent:	inż. Marzena Majerska		05.04.2016		Nr str.	55