


ZAŁĄCZNIK 1 **strona 1/1**

SIATKA CIĘTO-CIĄGNIONA

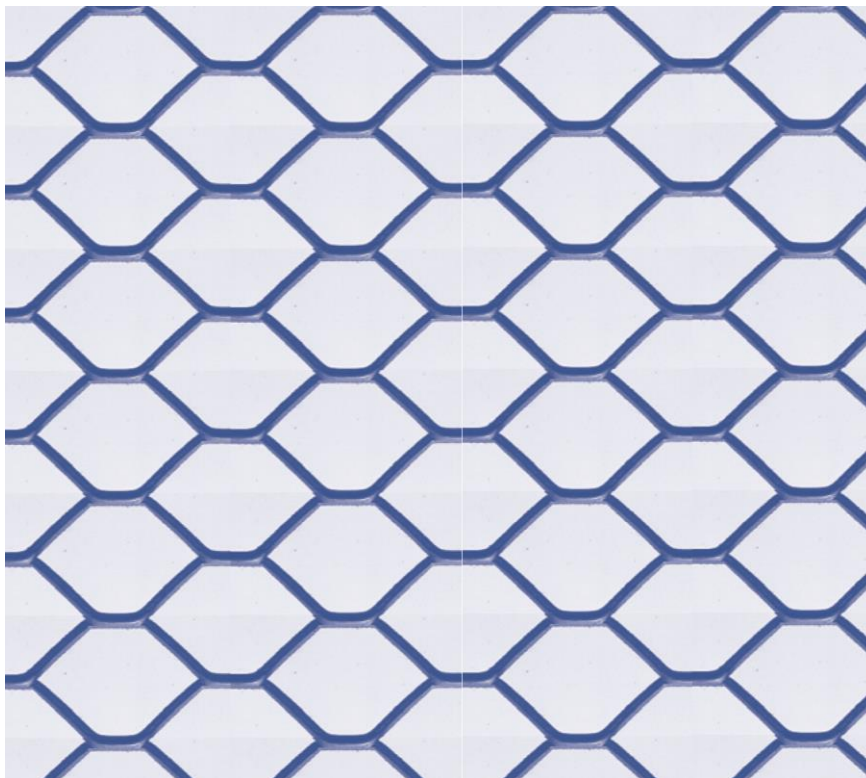

Opis:

Siatka cięto- ciągniona wykonana z blachy stalowej grubości 2mm, ocynkowana

Standardowy format arkuszy:


1250x2500mm

Wytyczne dotyczące materiałów i technologii wykonania:

- materiał: stal ocynkowana
- grubość blachy: 2mm
- kształt oczka: romb lub sześciokąt
- wielkość oczka 30x16 lub 43x13

ZAŁĄCZNIK 2 **strona 1/1**

OPRAWY OŚWIETLENIOWE

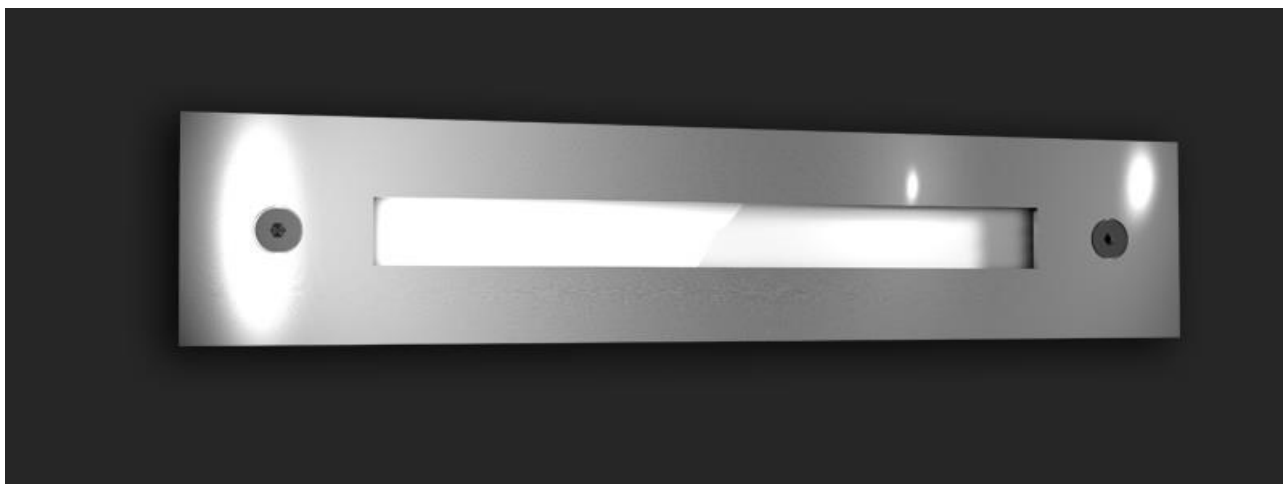

Wymiary:

Szerokość: 50 mm

Długość: 240 mm

Wysokość: 40 mm

Opis:


Oprawy oświetleniowe użyte do oświetlenia najwyższego tarasu. Wbudowane w sufit z desek modrzewiowych zasilane systemem paneli fotowoltaicznych

Wytyczne dotyczące właściwości świetlnych i materiałów:

- źródło światła złożone z 12 diod LED
- obudowa lampy wykonana ze stali nierdzewnej
- stopień ochrony IP56
- zastosowanie zewnętrzne
- zasilanie 12-14V
- pobór mocy 1,44W
- barwa światła biała zimna
- współpraca z systemem solarnym
- klasa ochronności III

ZAŁĄCZNIK 3 **strona 1/1**

ZESTAW SOLARNY

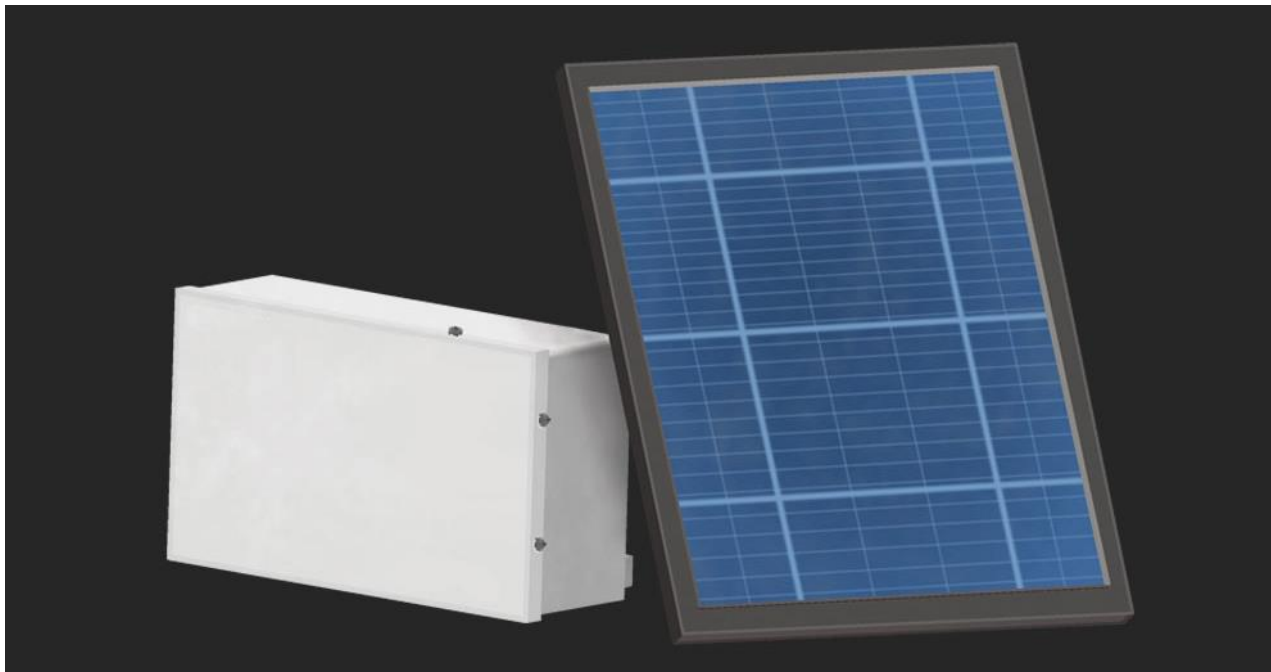

Wymiary ogniwa:

Długość: 425 mm
Szerokość: 450 mm
Wysokość: 23 mm

Wymiary skrzynki sterowniczej:

Długość: 255 mm
Szerokość: 81,5 mm
Wysokość: 166 mm

Opis:


Zestaw solarny przeznaczony jest do zasilania opraw wykonanych w wersji napięciowej 14 V DC. Do zasilania wykorzystuje się energię słoneczną, która w module fotowoltaicznym zostaje przetworzona na energię elektryczną. W skład zestawu wchodzi: moduł fotowoltaiczny PV wykonany w technologii monokrystalicznej o mocy 20 W, akumulator oraz regulator umieszczone w metalowej skrzynce sterowniczej.

Wytyczne dotyczące materiałów i parametrów technicznych:

- moc ogniwa PV: 20W
- technologia ogniwa PV: monokrystaliczna
- prąd ładowania: 1,2 A
- Napięcie nominalne ogniwa PV: 17V
- akumulator: żelowy 12 V/ 7/5 Ah

ZAŁĄCZNIK 4 strona 1/1


CIĘGNA

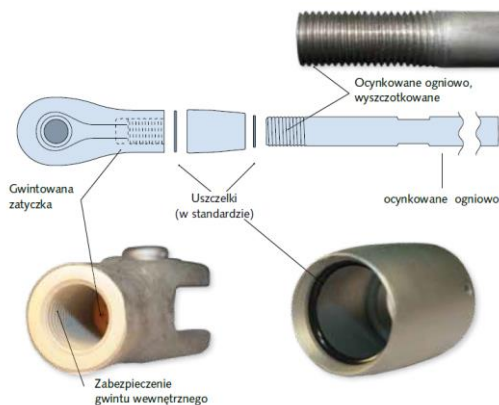



Wymiary

DS.= 30mm

DS.= 48mm

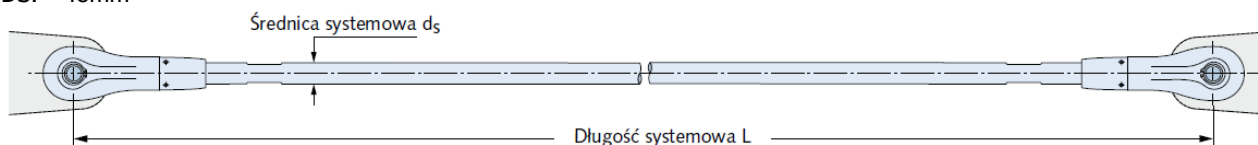

Końcówka widlasta

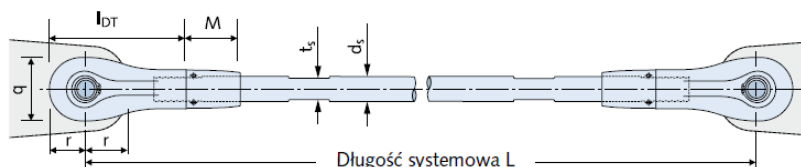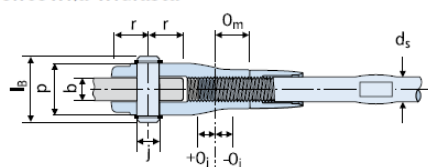

Wymiary [mm]			
Średnica systemowa	d_s	30	48
Długość końcówki	l_{DT}	160	265
Długość trzpienia	l_B	72	111
Szerokość końcówki	p	57	90
Wysokość końcówki	q	75	119
Głębokość wkręcania	0_m	42,5	62,5
Regulacja na gwincie	0_j	12,5	17,5
Długość nakrętki	M	64,0	91,0
Klucz do wkręcania pręta		ucz płas 27	41
Klucz do zaciskania nakrętek		45-50	nakowy 68-75
Odległość krawędziowa	r		
Średnica trzpienia	j	bela wy	żółtych
Grubość blachy węzłowej	b		

Opis:

Cięgna systemowe do zachowania sztywności konstrukcji w trzonie wieży (DS 30) i do zawieszenia konstrukcji platform widokowych (DS. 48)

Wytyczne dotyczące materiałów i parametrów technicznych:

- wykończenie: ocynk ogniowy