
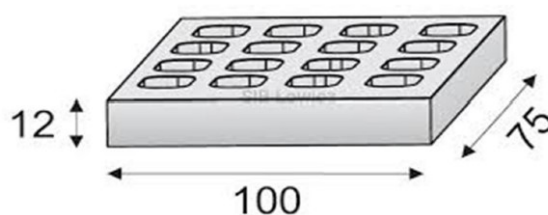



Uwagi do dokumentacji projektowej - dopuszczalne wykonanie zamienne

1. element – zestawy do siedzenia

- a) Zamawiający dopuszcza system montażu oparty na gotowych elementach betonowych – usadowienie co najmniej 15 cm poniżej gruntu standardowych bloczków betonowych, dla większych elementów betonowych płyt drogowych np. (płyta drogowa typu jomb) na zagęszczonej mieszance żwirowej, lub wykonanie punktowych odwiertów ϕ 20 cm, zalać betonem. Sposób ten jest zamienny dla fundamentów wylewanych określonych w rysunkach wykonawczych.

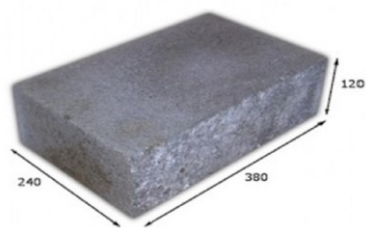


- b) dopuszcza się montowanie ławek oraz stołów do stóp za pomocą dostępnych na rynku gotowych podstaw np. (jak poniżej, przykręcanych lub wklejanych na pręcie).



- c) dopuszcza się rezygnację ze stalowego wzmocnienia oparcia ławek.

2. element – tablice informacyjne oraz kierunkowe

- a) dopuszcza się zastąpienie wylewanych stóp betonowych gotowymi blokami betonowymi o wymiarach 60 x 60 x 60, posadowionymi około 15 cm poniżej gruntu.
- b) do zamocowania tablic dopuszcza się użycie 4 podstaw wklejanych dostępnych na rynku, bez konieczności wcinania ich w słup

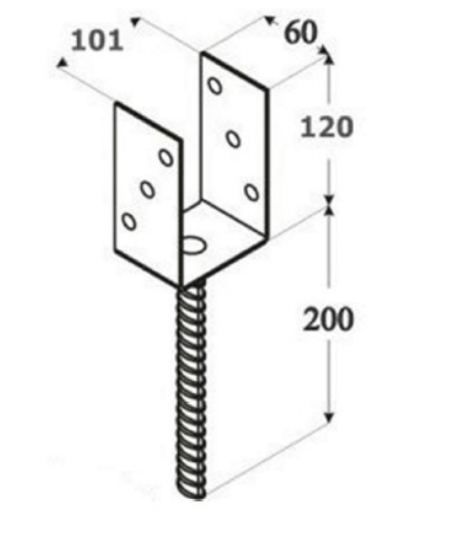

- c) do wykonania tablicy zamiast ocynkowanej blachy dopuszcza się zastosowanie płyty warstwowej o zbliżonej odporności.

3. element – kosze na śmieci

- a) dopuszczalne modele zamienne

