




IZOLACJA PIONOWA - zużycie materiałów			
WARSTWA		GRUBOŚĆ	ZUŻYCIE
gruntowanie podłoża	IZOCHAN IZOBUD WL	rozcieńczony z wodą 1:1	0,2 kg/m ²
hydroizolacja pionowa typu lekkiego	IZOCHAN IZOBUD WM	2 mm	3 kg/m ²
	IZOCHAN IZOBUD WM 2K	2 mm	2,6 kg/m ²
	IZOCHAN IZOBUD WM 2K PLUS	2,5 mm	2 kg/m ²
klejenie płyt polistyrenowych	IZOCHAN IZOBUD WK	1,5 mm	1,0 kg/m ²

Budynek niepodpiwniczony
z ociepleniem XPS
Izolacja przeciwwilgociowa
System bitumiczny dyspersyjny

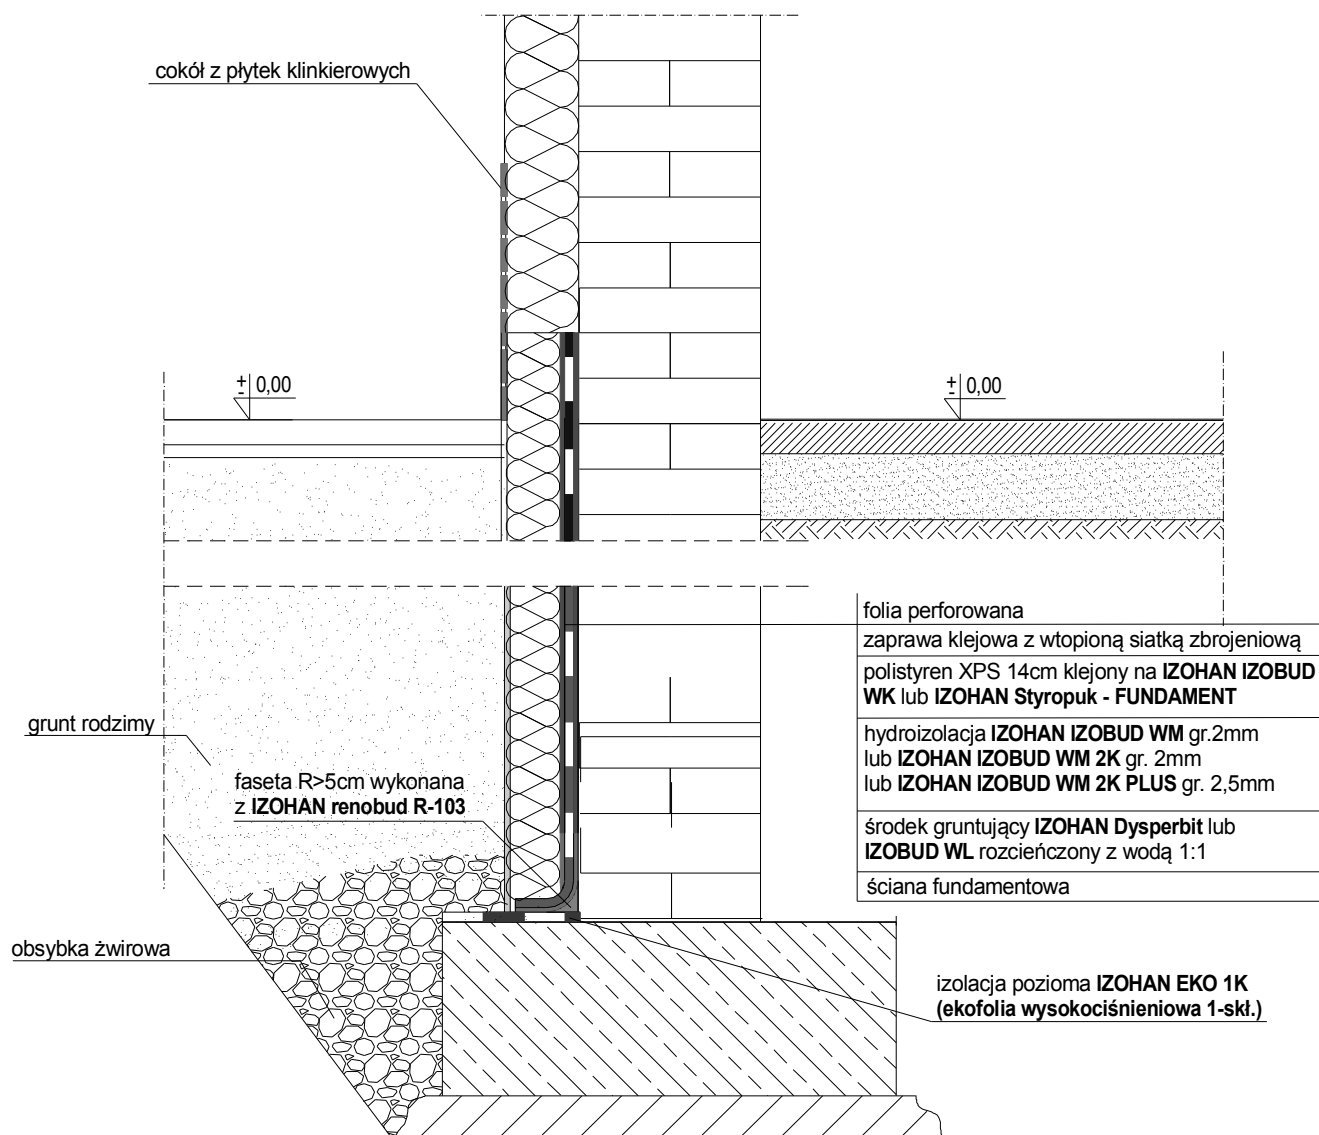

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "GRAFION"

ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Termomodernizacja budynku Ośrodka Kultury
w Witkowie 13, gmina Czarny Bór

Inwestor: Gmina Czarny Bór
ul. XXX-lecia PRL 18
58-379 Czarny Bór

PROJEKT WYKONAWCZY
IZOLACJA PIONOWA -
- FUNDAMENTY

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant: arch. + konstr.	mgr inż. arch. Janusz Kowalczyk	57/Ww/72	05.04.2016		Skala	1:5
Asystent:	inż. Agnieszka Słysz		05.04.2016		Nr rys.	14
					Nr str.	43